

TIE DOWN STRAP


Spanband
Sangle d'arrimage
Spanngurt

CAR >>
POINT

EN
12195:2

8m

max.
2000kg

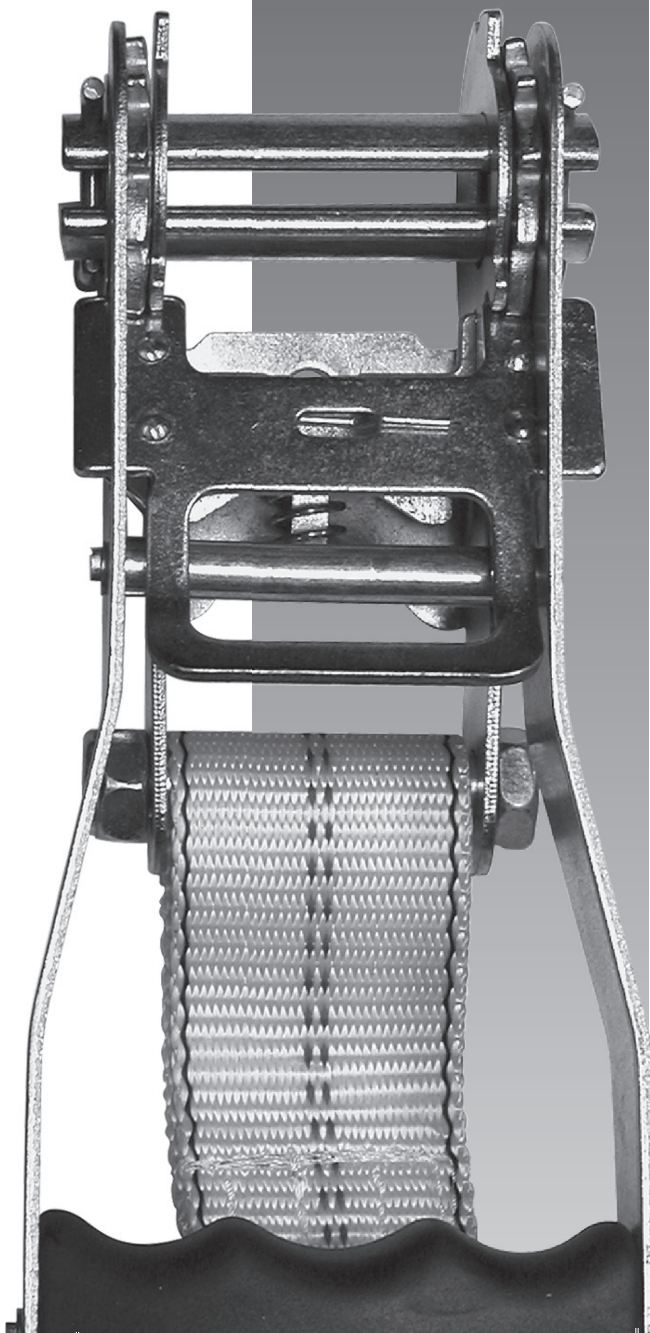



RATCHET TIE DOWN

50mm x 8m.

Break strength 4000kg.

For loads up to 2000kg.

With ratchet.

Do not use for lifting heavy loads!

IMPORTANT

- Inspect straps before use. Do not use straps that are frayed, cut, damaged or have damaged ratchet.
- Do not expose to temperatures higher than 90°C.
- Do not exceed the maximum capacity as mentioned by the maker.
- Do not tighten the strap over sharp edges.
- Incorrect use of the tie down strap may cause serious damage to the product, personal property and/or personal injury.

SANGLE À BAGAGE

50mm x 8m.

Force de coupure 4000kg.

Pour des charges jusqu'à 2000kg.

Avec tendeur à cliquet.

Ne pas utiliser pour soulever des charges lourdes!

IMPORTANT

- Inspectez le sangle avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il ont effiloché, coupé, endommagé ou si le tendeur à cliquet est abîmé.
- Ne pas exposer à températures supérieure à 90°C.
- Les charges maximales comme indiqué par le fabricant ne doivent pas être dépassées.
- Ne pas appliquer sur des surfaces et des bords tranchants.
- Le fait de ne pas respecter les mises en garde peut entraîner des dégâts importants du produit, des biens personnels et/ou des blessures corporelles.

SPANBAND

50mm x 8m.

Breekkracht 4000kg.

Voor ladingen tot 2000kg.

Met ratel.

Niet gebruiken om zware ladingen mee op te tillen!

BELANGRIJK

- Inspecteer de band voor gebruik. Gebruik geen banden die gerafeld, gescheurd of beschadigd zijn of waarvan de ratel beschadigd is.
- Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 90°C.
- De maximaal toelaatbare belasting zoals opgegeven door fabrikant niet overschrijden.
- Niet over scherpe hoeken en kanten leiden.
- Onjuist gebruik van de spanband kan resulteren in ernstige schade aan de lading, persoonlijke eigendommen en/of lichamelijke letsel.

SPANNGURT

50mm x 8m.

Bruchstärke 4000kg.

Für Ladungen bis 2000kg.

Mit Ratsche.

Darf nicht zum Heben verwendet werden!

WICHTIG

- Kontrollieren Sie den Spanngurt vor der Nutzung. Verwenden Sie keine ausgefransten, eingeschnittenen oder beschädigten Gürtel oder Ratsche.
- Nicht Temperaturen höher als 90°C aussetzen.
- Die Angabe wie angegeben beim Hersteller nicht überschritten.
- Nicht über scharfe Ecken und Kanten führen.
- Ein Nichtbefolgen der Warnhinweise kann zu schweren Schäden am Produkt und am persönlichen Eigentum sowie zu Personenschäden führe

