


POWERREPAIR



www.facebook.com/powerrepair

WWW.POWERREPAIR.EU

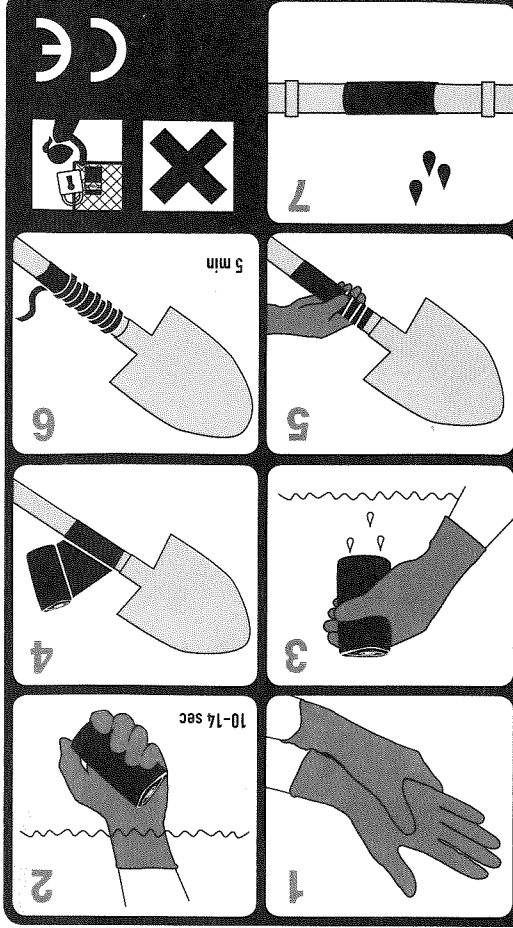

GEbruIksaanwIzIng

PowerRepair™ is door de unieke formule de sterkste en duurzaamste tape ter wereld! Het maakt een permanente ijzersterke verbinding met alle materialen zoals hout, porcelijn, PVC, keramiek, rubber, plastic en kunststof, glas en metalen (v. ijzer, aluminium en koper) en nog veel meer toepassingen. Bovendien is PowerRepair™ lucht- en waterdicht en bestand tegen temperaturen van -45°C tot +145°C.

1. Maak het te behandelende oppervlak schoon met het bijgeleverde schuumpapier en trek de bijgeleverde handschoenen aan.
2. Open de luchtdichte verpakking en dompel de rol tape in lauwarm water (ca. 20-25°C).
3. Knijp het overvloedige water eruit.
4. Omwikkel PowerRepair™ stevig om de breuk en de directe omgeving, zodat een goede afdichting ontstaat.
5. Zorg dat PowerRepair™ goed aansluit op het materiaal. Wikkel de bijgeleverde elastische tape over de PowerRepair™ tape en trek goed strak aan. Hierdoor wordt de reparatie sterker.
6. Verwijder de elastische tape na 5 minuten. Het behandelde oppervlak voelt warm aan tijdens het hardingsproces.
7. Bij reparatie van lekkage totaal 8 -10 keer over de breuk wikkelen, zoals beschreven in stap 4.

OPMERKING: PowerRepair™ wordt in ca. 15 minuten hard (volledige uitharding in 24 uur). Vermijd contact met ogen en huid. In geval van contact met de huid, de huid grondig wassen met water en zeep. Indien er hars achterblijft op de huid kan deze worden verwijderd met behulp van een schone doek met aceton of alcohol. In geval van een allergische reactie, irritatie en rode huid, altijd contact opnemen met een arts. Houd uit de buurt van kinderen en huisdieren. Houd u aan de instructie.

INSTRUCTIONS

PowerRepair™ is, due to it's unique formula, the strongest and most durable tape in the world! It can be used to permanently connect all materials such as wood, porcelain, PVC pipes, ceramics, rubber, plastic, glass and metals like copper, aluminium and iron. PowerRepair™ is non-flammable, water resistant and temperature resistant (-45°C tot +145°C).

1. Sand/degrease the subsurface and put on the protective gloves included with PowerRepair™.
2. Unpack PowerRepair™ and dip the roll in luke warm water (20-25°C) for 10-14 seconds.
3. Remove excess water by squeezing the roll.
4. Wrap the first layer directly over the break and then wrap tightly around the break and it's near area at both sides of the break (approximately 10 cm).
5. To maximize performance wrap the provided vinyl strip over PowerRepair™.
6. Remove after 5 minutes.
7. For leaks, we recommend 8-10 wraps directly over the break.

NOTE: PowerRepair™ hardens in about 15 minutes (full hardening after 24 hours). Avoid contact with eyes and skin. In case of contact with skin, wash thoroughly with soap and water. If resins solidify on the skin, use a clean cloth with aceton or alcohol. In case of allergic reactions, redness, irritation se always contact your doctor. Keep out of reach of children and pets. Follow only the instruction.

MODE D'EMPLOI

PowerRepair™ grâce à une formule unique, c'est la bande adhésive la plus solide et résistante au monde! Elle permet d'assembler durablement toutes sortes de matériaux tels que bois, porcelaine, PVC, céramique, caoutchouc, matières plastiques, verre, métaux par exemple cuivre, aluminium, fer). PowerRepair™ est incombustible, résistante à la'eau et à la froid et la chaleur (-45°C tot +145°C).

1. nettoyer la surface avec le papier de verre inclus et mettre les gants de protection.
2. Déballer le PowerRepair™ et immerger le rouleau dans de l'eau tiède (20-25°C) pendant 10-14 secondes.
3. Presser doucement l'excès d'eau.
4. Envelopper PowerRepair™ étroitement autour de la fracture.
5. Envelopper la bande en vinyle étroitement autour de emballage
6. Retirer la bande en vinyle après 5 minutes.
7. Pour les fuites, envelopper l'élément endommagé 8-10 fois.

ATTENTION: PowerRepair™ durcit au bout de 15 minutes environ dursissement complet après heures). Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, la laver soigneusement avec de l'eau savonneuse. Si de la résine se solidifie sur la peau, nettoyer avec un chiffon propre imbibé d'alcool ou d'acétone. En cas de réaction allergique, de rougeur ou d'irritation, consulter impérativement un médecin. Ne pas mettre à la portée des enfants ni des animaux. Suivre scrupuleusement le mode d'emploi.

DIE GEbruIksaanwIzIng

PowerRepair™ is durch eine revolutionäre Komposition das stärkste und das dauerhafteste Band auf der Welt! Es verbindet dauerhaft Materialien wie Holz, Porzellan, PVC, Keramik, Gummi, Kunststoff, Glas, Metall z. B. Kupfer, Aluminium und Eisen und viele weitere Anwendungen. PowerRepair™ ist nicht brennbar, beständig gegen Wasser, kalte- und Hitzebeständig (-45°C tot +145°C).

1. Die Oberfläche entfetten und glatte Oberflächen Sekunden.
2. PowerRepair verpackung öffnen und die Rolle in lauwarmes Wasser tauchen (20-25°C) für 10-14 Sekunden.
3. Den Wasserüberschuss durch Auswringen der Rolle entfernen.
4. Die Bruchstelle direkt mit PowerRepair umwickeln. Die nachfolgenden Lagen sollen fester gewickelt werden. Mindestens 6 Lagen über die Bruchstelle wickeln und 5-10 cm auf beiden Seiten dem Bruch.
5. Nachdem die Bruchstelle mit PowerRepair umwickelt is, nach 5 Minuten wieder entfernen.
6. Nach 5 Minuten der Vinylstreifen wieder entfernen.
7. Bei abblühenden Stellen den beschädigten Bestandteil 8-10 mal umwickeln.

HINWEIS: PowerRepair™ verhärtet nach ca. 15 Minuten (eine vollständige Heilung nach 24 Stunden). Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit viel Wasser und Seife abspülen. Falls Harz auf der Haut verstreift, sofort reinigen mit einem Tuch mit Alkohol oder Aceton. Bei Allergiereaktionen, Rötungen, Reizungen unbedingt einen Arzt konsultieren. Vor Kindern und Tieren schützen. Die Gebrauchsanleitung unbedingt beachten.